




Redes de Comunicação 12º Ano

SQL + PHP

Apagar

Curso Profissional de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos

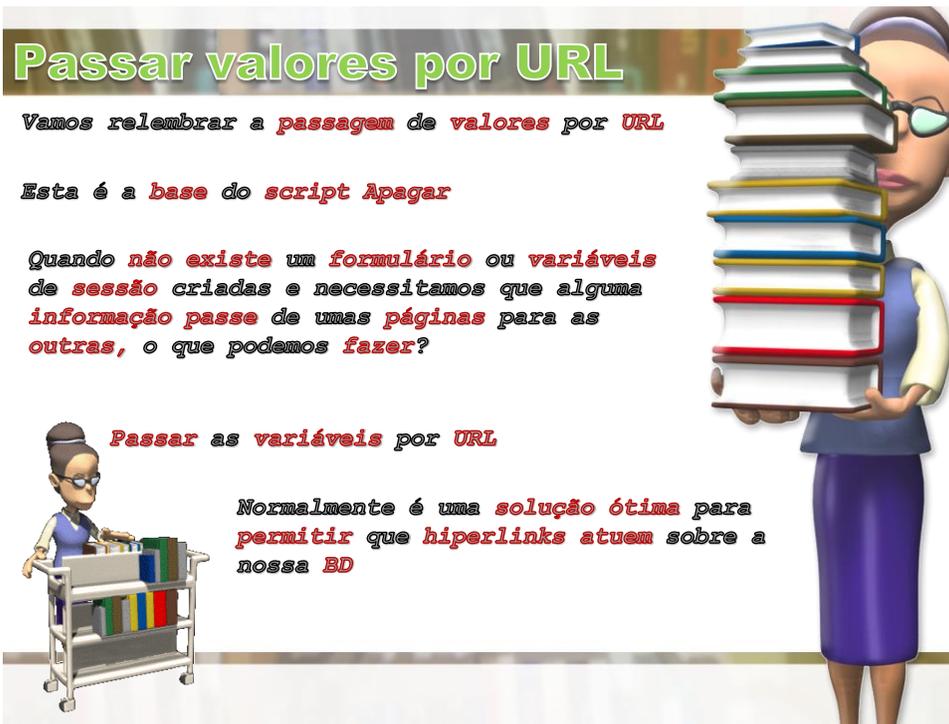

Passar valores por URL

Vamos relembrar a **passagem de valores por URL**

Esta é a **base do script Apagar**

Quando **não existe um formulário** ou **variáveis de sessão criadas** e **necessitamos que alguma informação passe de umas páginas para as outras**, o que podemos **fazer?**

Passar as variáveis por URL

Normalmente é uma **solução ótima** para **permitir que hiperlinks atuem sobre a nossa BD**

Passar valores por URL

Exemplo:


```
// dados do utilizador
$nome="Rute";
$idade=35;
```

//Passar os dados por hyperlink

```
echo '<a href="receberporURL.php?nome='.$nome.'&idade='.$idade.'">Enviar dados</a>';
```

Com este **script** envia-se o **valor** de duas **variáveis** através do **URL** quando clicamos no **hiperlink**

Valores passados por URL: **Nome e idade**



Passar valores por URL

Exemplo (continuação):

Do outro lado, i.e. na **página** para onde **necessitamos de enviar estes dados** eles podem ser **capturados** recorrendo ao **array associativo \$_GET[]**

```
// captar dados do URL
$nome=$_GET["nome"];
$idade=$_GET["idade];
```

//Imprimir no ecrã para verificar se foram captados com sucesso

```
echo "Nome captado por URL: ".$nome."<br>Idade captada por URL: ".$idade;
```



Apagar

Para **apagar registros**, após estes serem **listados**, podemos utilizar a mesma **técnica**

Exemplo

Nº de registros encontrados: 2

Nome	Idade	Turma	Ano	Apagar
Tadeu	15	G	11	apagar
Tó	3	F	12	apagar

Pretende-se que ao clicar no **hiperlink** apenas o **aluno** da linha **respetiva** seja **apagado**


Para isso **cada hiperlink** terá de ter **associado a chave da tabela** para cada utilizador



Apagar

Se a **chave** fosse o **Email** cada **hiperlink** seria do **género**:

```
echo '<td><A href="apagaluno.php?Email='.$registros['Email'].'">Apagar</A></td>';
```




- o **script apagaluno.php** irá **apagar**
- o **respetivo aluno** através de...

```
$apagar = $_GET['Email'];
$apagaluno = "delete from aluno where email='".$apagar."'";
$faz_apagaluno = mysqli_query($ligaBD, $apagaluno);
```



Apagar - Resumo

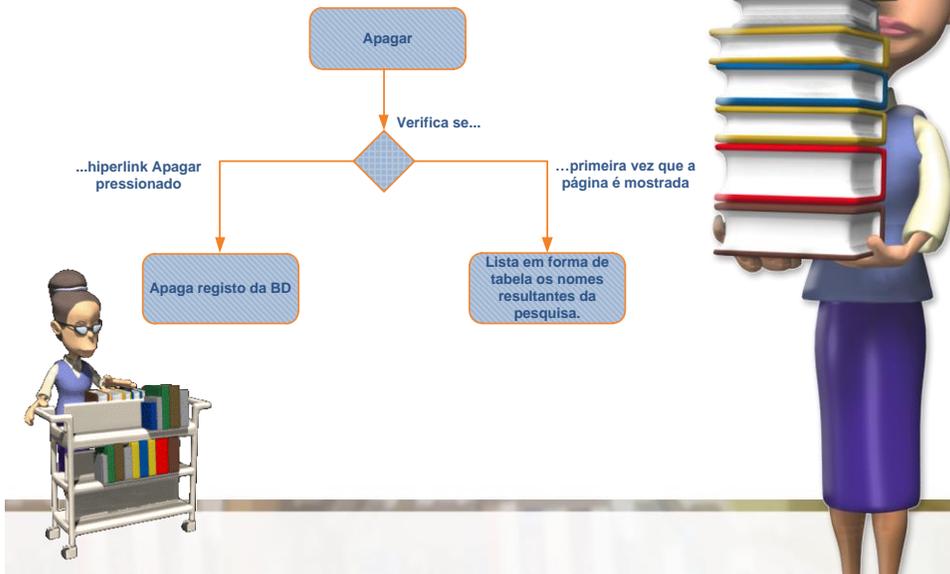

Final da Apresentação

